

FIXBOLT HEMBRILLA RABO DE CERDO SLEEVE ANCHOR WITH BENT HOOK



COMPOSICIÓN / COMPOSITION

El anclaje Fixbolt está compuesto por los siguientes artículos:

- 1 cáncamo abierto retorcido cincado.
- 1 tuerca cincada DIN 934.
- 1 goma.
- 1 camisa cincada que se expansiona en tres zonas agarrándose a la tuerca cónica.
- 1 tuerca cónica cincada que tiene tres aletas y un grafilado en la parte más estrecha para que al entrar en la camisa ésta no rote, haciendo así que la expansión se efectúe adecuadamente.

The Fixbolt anchor is composed of the following items:

- 1 zinc plated bent hook.
- 1 zinc plated nut DIN 934.
- 1 rubber.
- 1 zinc plated body that expands on three areas with the nut.
- 1 zinc plated conical and knurled nut with three fins that expand the body without rotation, so the anchor expansion is performed properly.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	BROCA DRILL	LLAVE KEY	PA.	*CMA.	PROF. TALADRO HOLE DEPTH	DISTANCIA MÍN. MIN. DISTANCE	
							A m.m.	A1 m.m.
FHRC08C	6x45	8	10	10 (Nm.)	0,70 (kN)	60 m.m.	70 m.m.	60 m.m.
FHRC10C	8x60	10	13	25 (Nm.)	1,45 (kN)	70 m.m.	85 m.m.	75 m.m.

* COEFICIENTE DE SEGURIDAD ETAG INCLUIDO / ETAG SAFETY FACTOR INCLUDED
 CMA.: CARGA MÁXIMA ADMISIBLE, PA.: PAR DE APRIETE. / CMA.: MAXIMUM ALLOWABLE LOAD, PA.: TORQUE



INSTALACIÓN / INSTALLATION


- Taladrar el agujero
- Limpiar el agujero
- Colocar la pieza e introducir el anclaje
- Ajustar el anclaje con el par de apriete adecuado
- Drill the hole
- Clean the hole
- Place the piece and insert the anchor
- Set the anchor with the appropriate torque

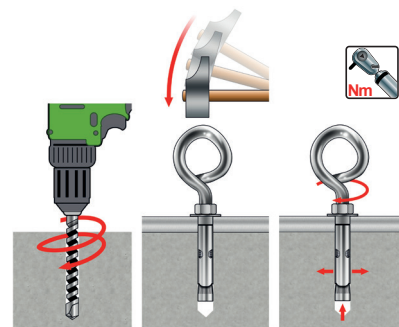

APLICACIONES / APPLICATIONS

Los anclajes Fixbolt están indicados para la fijación de cargas ligeras y medias en materiales macizos (hormigón de todo tipo, piedra, ladrillo macizo, granito, etc...), también es apto para paredes huecas resistentes. El anclaje Fixbolt Hembra Rabo de Cerdo está especialmente diseñado para la sujeción de redes de protección en construcción.

The Fixbolt anchors are suitable for fixing light and medium loads in solid materials (all concrete, stone, solid brick, granite, etc ...), is also suitable for resistant hollow walls. The sleeve anchor with bent hook is specially designed for construction safety-nets.

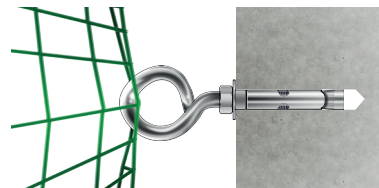

ACCESORIOS / ACCESSORIES



Gancho Rabo de Cerdo:

El Gancho rabo de cerdo se utiliza como complemento para la sujeción de redes de protección en apuntalados.

Bent hook:

The bent hook is used as a supplement for securing safety-nets in shored.

DIÁMETRO DEL ALAMBRE / WIRE DIAMETER	(m.m.)	8
RESISTENCIA MÁXIMA / MAXIMUM RESISTANCE	(N/mm ²)	50