


TACO DE FIJACIÓN PARA BRIDAS DE NYLON

NYLON CABLE TIES WALL-PLUG

FICHA TÉCNICA


TECHNICAL DATA SHEET

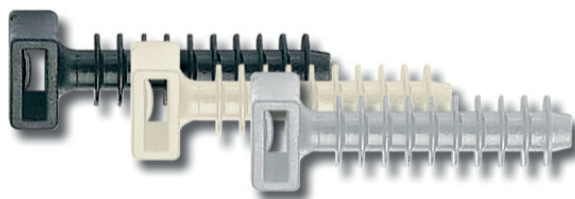

Soporte con perno que se instala hasta el tope, adentro de un taladro en la pared. La cabeza sobresale para poder fijar un grupo de cables, manteniéndolo separado de la pared.



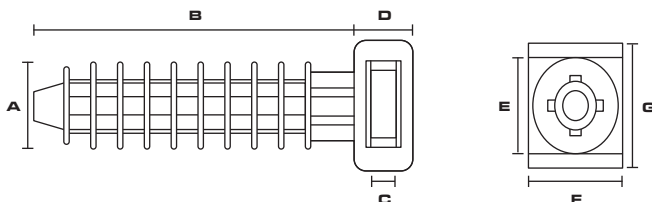

These mounting bases with pin allow for full insertion into a wall hole. The elongated head enables fixture of a bundle of cables while maintaining a distance from the wall surface.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS



MEDIDA SIZE	TOLERANCIAS TOLERANCES	DATOS DATA m.m.	
DIÁMETRO / DIAMETER - A	±3%	7,6	10,3
LONGITUD CUERPO / BODY LENGTH - B		29,7	35,4
ESPESOR MÁX. BRIDA / MAX. TIE THICKNESS - C		2,5	3
LONGITUD CABEZA / HEAD LENGTH - D		6,3	6,3
ANCHO MÁX. BRIDA / MAX. TIE WIDTH - E		9	9
ALTURA CABEZA / HEAD HEIGHT - F		11,1	11,1
ANCHO CABEZA / HEAD WIDTH - G		14,5	14,5


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MÉTODO METHOD	U.M.	Ø TACO / WALL-PLUG Ø m.m.	
			B	10
	MA TA / 01	DAN	≥ 14	≥ 25
	MA TA / 03	-	NINGUNA ROTURA / NO BREAKAGE	
	-	MM	6	8
	MAF / 05	-	HB	

1 daN ≈ 1kg

TACO DE FIJACIÓN PARA BRIDAS DE NYLON NYLON CABLE TIES WALL-PLUG

APLICACIÓN / APPLICATION

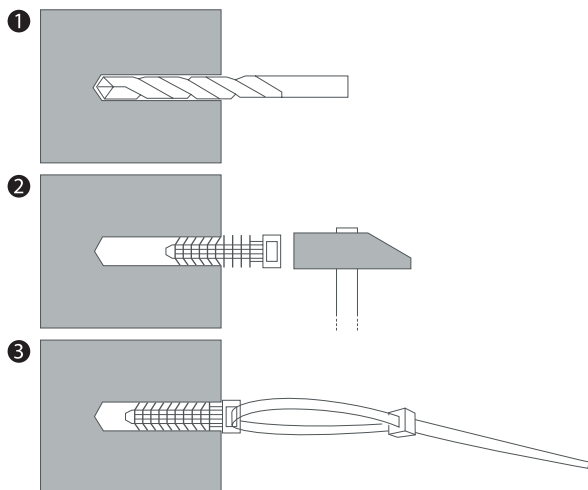

- 01- Taladro \varnothing 8 mm, profundidad 40 mm (10x43), taladro \varnothing 6 mm, profundidad 33 mm (8x36).
- 02- Introduzca el taco de presión hasta el tope.
- 03- Pase una brida de 9 mm de anchura como máximo por la ranura y concluya la fijación.
- 01- Drill an 8 mm \varnothing hole to a depth of 40 mm (10x43), drill an 6 mm \varnothing hole to a depth of 33 mm (8x36).
- 02- Tap in the wall plug.
- 03- Slot a cable tie or collar of a maximum width of 9 mm into the head and complete the fixing.