

TACO CLAVO CABEZA CÓNICA INOXIDABLE A2 STAINLESS STEEL AISI 304 NYLON FAST ANCHOR WITH COLLAR

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET





Taco / Wall plug:	Poliamida, PA 6 (Nylon) / Polyamide, PA 6 (Nylon)
Tornillo / Screw:	Acero inoxidable A2 / Stainless steel AISI 304



TCCI

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

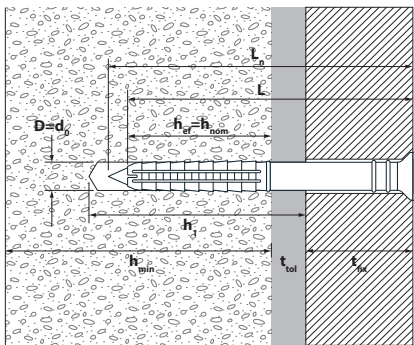

D x L =	Diámetro del anclaje x Longitud del anclaje / Anchor diameter x Length diameter
t_{fix} =	Grosor máximo de la pieza a fijar / maximum thickness of fixture
t_{tot} =	Grosor del yeso / Plaster thickness
d₀ =	Diámetro del agujero perforado / Drill hole diameter
h₁ =	Profundidad del agujero perforado / Drill hole depth
h_{min} =	Grosor mínimo del miembro / Minimum thickness of the member
h_{nom} =	Profundidad total de empotramiento del anclaje / Overall anchor embedment depth
h_{ef} =	Profundidad efectiva del anclaje / Effective anchorage depth
s_{min} =	Espaciado mínimo admisible / Minimum allowable spacing
c_{min} =	Distancia mínima admisible al borde / Minimum allowable edge distance
F_{Rk} =	Resistencia característica independientemente de la dirección de carga / Characteristic resistance independent from the load direction

CÓDIGO Code	MEDIDA Measure DxL m.m.	t _{fix} +t _{tot} m.m.	d ₀ m.m.	h ₁ m.m.	h _{nom} m.m.	h _{ef} m.m.	c _{min} m.m.	s _{min} m.m.	h _{min} m.m.	F _{Rk} * kN	F _{Rk} * kN	F _{Rk} * kN
TCCI05030	5x30	5	5	40	25	25	100	100	50	0,30	0,26	0,15
TCCI06040	6x40	10	6	45	30	30	100	100	50	0,45	0,35	0,26
TCCI06060	6x60	30	8	60	40	40	100	100	80	0,84	0,67	0,46
TCCI08060	8x60	20										
TCCI08080	8x80	40										
TCCI08100	8x100	60										

* F_{Rk} = Resistencia característica

- Hormigón C20/25 / Concrete C20/25
- Mampostería hueca con densidad ≥ 0,54 kg/dm³ y Resistencia característica ≥ 6 N/mm² / Hollow masonry with density ≥ 0,54 kg/dm³ and characteristic resistance ≥ 6 N/mm²
- Hormigón aireado de autoclave con densidad mayor a ≥ 0,35 kg/dm³ / Aerated autoclaved concrete with density higher than ≥ 0,35 kg/dm³


TACO CLAVO CABEZA CÓNICA INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL AISI 304 NYLON FAST ANCHOR WITH COLLAR

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET


INSTALACIÓN / INSTALLATION



HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA MACIZA / CONCRETE AND SOLID MASONRY

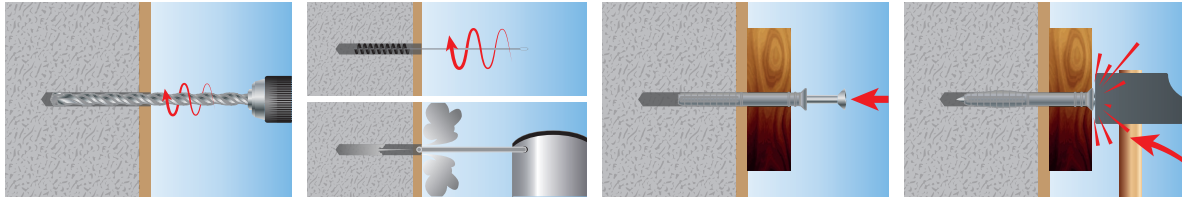

MAMPOSTERÍA HUECA / HOLLOW MASONRY

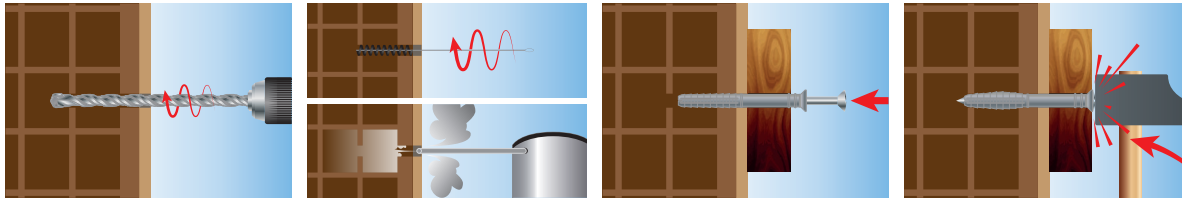

HORMIGÓN AIREADO DE AUTOCLAVE / AERATED AUTOCLAVED CONCRETE

