

TACO CLAVO NYLON FAST ANCHOR

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET



Taco / Wall plug: Poliamida, PA 6 (Nylon) / Polyamide, PA 6 (Nylon)
Tornillo / Screw: Acero cincado / Zinc plated steel





TCC




TC

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

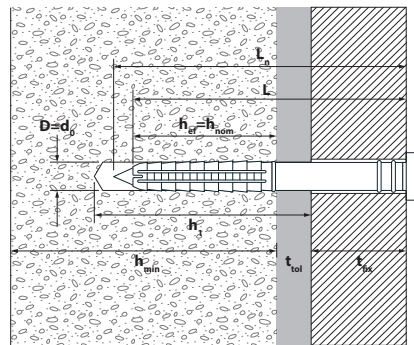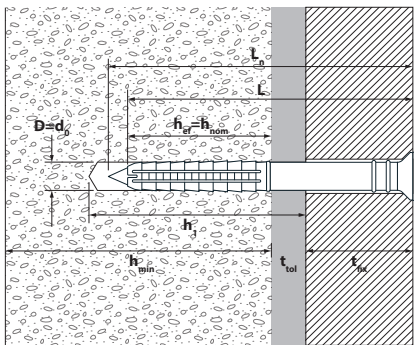

- D x L** = Diámetro del anclaje x Longitud del anclaje / Anchor diameter x Length diameter
- t_{fix}** = Grosor máximo de la pieza a fijar / maximum thickness of fixture
- t_{tot}** = Grosor del yeso / Plaster thickness
- d₀** = Diámetro del agujero perforado / Drill hole diameter
- h₁** = Profundidad del agujero perforado / Drill hole depth
- h_{min}** = Grosor mínimo del miembro / Minimum thickness of the member
- h_{nom}** = Profundidad total de empotramiento del anclaje / Overall anchor embedment depth
- h_{ef}** = Profundidad efectiva del anclaje / Effective anchorage depth
- s_{min}** = Espaciado mínimo admisible / Minimum allowable spacing
- c_{min}** = Distancia mínima admisible al borde / Minimum allowable edge distance
- F_{Rk}** = Resistencia característica independientemente de la dirección de carga / Characteristic resistance independent from the load direction



CÓDIGO Code	CÓDIGO Code	MEDIDA Measure	t _{fix} +t _{tot}		d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	c _{min}	s _{min}	h _{min}			
			TCC	TC										
TCC05030	TC05030	5x30	5	3	5	40	25	25	100	100	50	0,30	0,26	0,15
TCC05040	TC05040	5x40	15	13										
TCC06035	TC06035	6x35	5	3										
TCC06040	TC06040	6x40	10	8										
TCC06060	TC06060	6x60	30	28										
TCC06080	TC06080	6x80	50	48	6	45	30	30	100	100	50	0,45	0,35	0,26
TCC06100	TC06100	6x100	70	68										
TCC08060	TC08060	8x60	20	17										
TCC08080	TC08080	8x80	40	37										
TCC08100	TC08100	8x100	60	57										
TCC08120	TC08120	8x120	80	77	8	60	40	40	100	100	80	0,84	0,67	0,46
TCC08135	TC08135	8x135	95	92										
TCC08160	TC08160	8x160	120	117										

* F_{Rk} = Resistencia característica

- Hormigón C20/25 / Concrete C20/25
- Mampostería hueca con densidad ≥ 0,54 kg/dm³ y Resistencia característica ≥ 6 N/mm² / Hollow masonry with density ≥ 0,54 kg/dm³ and characteristic resistance ≥ 6 N/mm²
- Hormigón aireado de autoclave con densidad mayor a ≥ 0,35 kg/dm³ / Aerated autoclaved concrete with density higher than ≥ 0,35 kg/dm³


TACO CLAVO
NYLON FAST ANCHOR

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET


INSTALACIÓN / INSTALLATION



HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA MACIZA / CONCRETE AND SOLID MASONRY

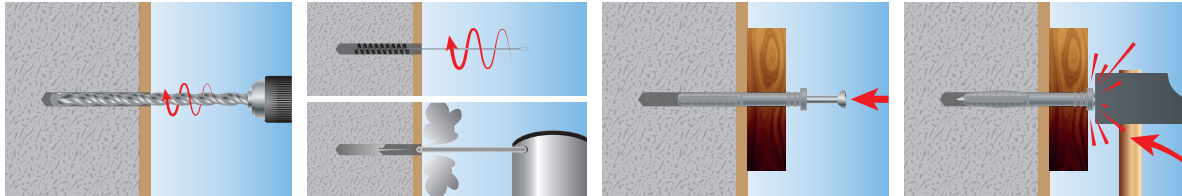

MAMPOSTERÍA HUECA / HOLLOW MASONRY

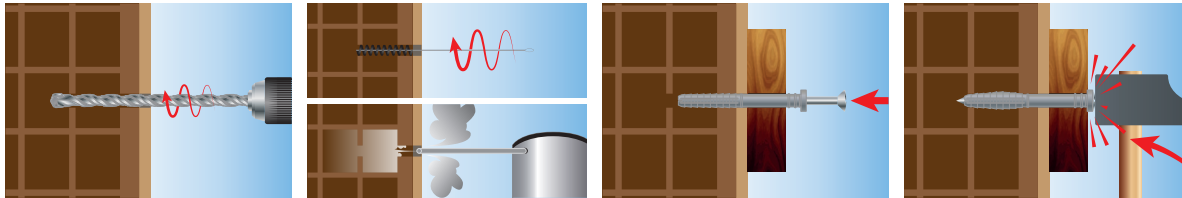

HORMIGÓN AIREADO DE AUTOCLAVE / AERATED AUTOCLAVED CONCRETE

