


FIXBOLT ARO INOXIDABLE A2

STAINLESS STEEL AISI 304 SLEEVE ANCHOR WITH EYE

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA SHEET

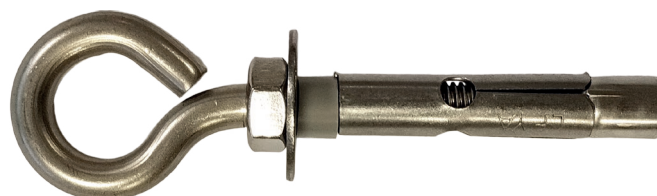

COMPOSICIÓN / COMPOSITION


- 1 cáncamo cerrado de acero inoxidable A2 con rosca métrica.
- 1 tuerca de acero inoxidable A2 DIN 934.
- 1 arandela ancha de acero inoxidable A2 DIN 934.
- 1 goma.
- 1 camisa de acero inoxidable A2 que se expansiona en tres zonas agarrándose a la tuerca cónica.
- 1 tuerca cónica de acero inoxidable A2 que tiene tres aletas en la parte más estrecha para que al entrar en la camisa ésta no rote, haciendo así que la expansión se efectúe adecuadamente.

- 1 Stainless Steel AISI 304 eye thread
- 1 Stainless Steel AISI 304 nut DIN 934.
- 1 Stainless Steel AISI 304 wide washer DIN 9021.
- 1 rubber.
- 1 Stainless Steel AISI 304 steel body that expands on three areas with the nut.
- 1 Stainless Steel AISI 304 conical nut with three fins that expand the body without rotation, so the anchor expansion is performed properly.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

MEDIDA Measure / Mesure MxL/Ø m.m.	Ø INT. Ø Int. / Ø Int. m.m. (±1)	LLAVE Wrench / Clé S	PA. Nm	PROF. TALADRO Hole depth / Prof. trou m.m.	*CMA. Extracción tension load / extraction kN	GROSOR MÍN. Min. thickness E m.m.	DISTANCIA MÍNIMA Min. distance A m.m.		A1 m.m.
M6x45/Ø8	12	10	10	50	0,70	65	70		60
M8x60/Ø10	16	13	25	65	1,45	85	85		75
M10x70/Ø12	19	17	35	75	2,50	120	120		110

* Coeficiente de seguridad ETAG incluido, CMA.: Carga máxima admisible, PA.: Par de apriete. / ETAG safety factor included, CMA.: Maximum allowable load, PA.: Torque



APLICACIONES / APPLICATIONS






Los anclajes Fixbolt están indicados para la fijación de cargas ligeras y medias en materiales macizos (hormigón de todo tipo, piedra, ladrillo macizo, granito, etc.).

Son adecuados para la fijación de señalizaciones, pórticos, estanterías, soportes, armazones, paneles, rótulos, toldos, rejas, etc...

The Fixbolt anchors are suitable for fixing light and medium loads in solid materials (all concrete, stone, solid brick, granite, etc ...).

They are suitable for fixing signs, frames, shelves, brackets, trusses, panels, signs, awnings, fences, etc ...

INSTALACIÓN / INSTALLATION



- Taladrar el agujero
- Limpiar el agujero
- Colocar la pieza e introducir el anclaje Fixbolt
- Ajustar el anclaje con el par de apriete adecuado

- Drill the hole
- Clean the hole
- Place the piece and insert the anchor Fixbolt
- Set the anchor with the appropriate torque