

TACO DE NYLON FN

NYLON ANCHOR WITH STEEL CONICAL NUT

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA SHEET





Taco / Wall plug:

Poliamida, PA 6 (Nylon) / Polyamide, PA 6 (Nylon)

Tuerca / Nut:

Acero latonado / Brass plated steel

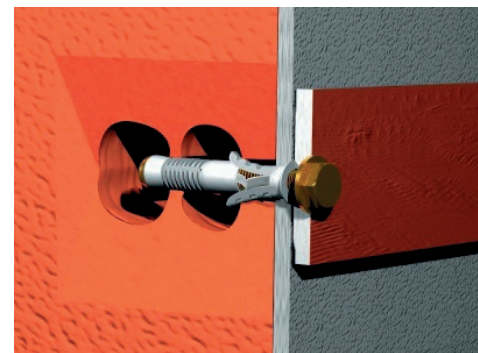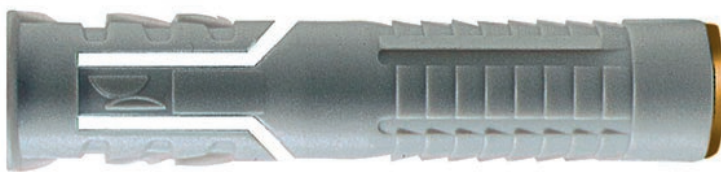

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS / CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

El TACO NYLON FN es un anclaje de nylon con tuerca de expansión latonada apta para fijaciones de mediano peso sobre los principales materiales de construcción. Particularmente indicado para fijaciones sobre ladrillo hueco: atornillando el anclaje se expanden gradualmente las aletas bajo el borde, garantía de un anclaje seguro dentro de la pared interior del ladrillo.

El TACO NYLON FN puede estar provisto también de un tornillo de cabeza hexagonal DIN 933 8.8 cincado.

SE RECOMIENDA:

- Elegir el accesorio más correcto con respecto de la aplicación.
- Averiguar si los valores de extracción indicados en tablero son adecuados al tipo de aplicación.


The NYLON FN PLUG is a nylon anchor with a brass-plated expansion nut suitable for medium-weight fixings on the main construction materials. Particularly suitable for fixing on hollow brick: screwing the anchor gradually expands the fins under the edge, guaranteeing a safe anchor inside the inner wall of the brick.

The FN NYLON PLUG can also be provided with a zinc plated hexagonal head screw DIN 933 8.8.

IT IS RECOMMENDED:

- Choose the most correct accessory with respect to the application.
- Find out if the extraction values indicated on the dashboard are adequate for the type of application.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

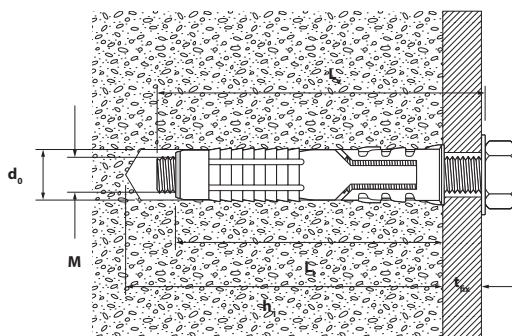

d_0	=	Diámetro del agujero perforado / Drill hole diameter
L_t	=	Longitud taco / Nylon plug length
h_1	=	Profundidad mínima del agujero / Minimum depth of the hole
h_{nom}	=	Profundidad total de empotramiento del anclaje / Overall anchor embedment depth
h_{ef}	=	Profundidad efectiva del anclaje / Effective anchorage depth
L_v	=	Longitud del tornillo / Screw length
t_{fix}	=	Grosor máximo de la pieza a fijar / maximum thickness of fixture

$$h_{nom} = h_{ef} = L_t$$

$$L_v = L_t + t_{fix}$$

CÓDIGO TACO Plug Code	CÓDIGO ANCLAJE DIN 933Z DIN 933Z Anchor Code	MEDIDA Measure MxLv m.m.	d_0 m.m.	L_t m.m.	h_1 m.m.	CARGA RECOMENDADA / RECOMMENDED LOAD *		
						Hormigón Concrete C20/25 daN	Ladrillo hueco Hollow brick daN	AAC daN
FN08	FNT08	8x80	12	70	75	39	18	14
FN10	FNT10	10x80	14	72	80	80	21	21

* 1 daN ≈ 1 kg

Incluye factor de seguridad 4, y factor de seguridad adicional 1,4 / Includes safety factor 4, and additional safety factor 1.4


TACO DE NYLON FN NYLON ANCHOR WITH STEEL CONICAL NUT

FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET


INSTALACIÓN / INSTALLATION



HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA MACIZA / CONCRETE AND SOLID MASONRY

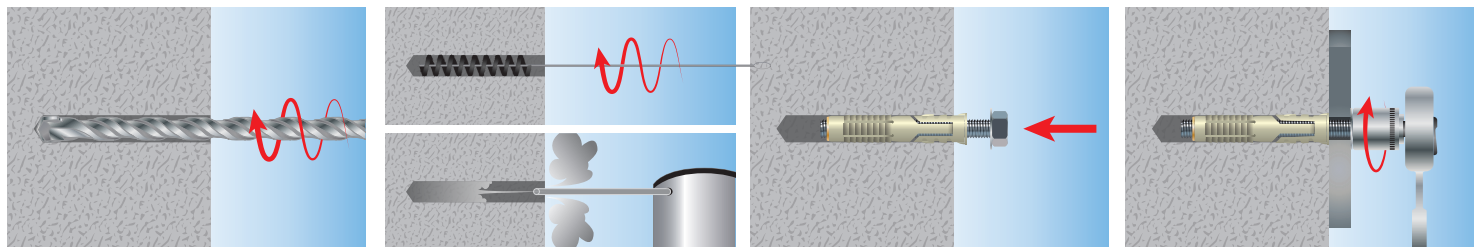

MAMPOSTERÍA HUECA / HOLLOW MASONRY

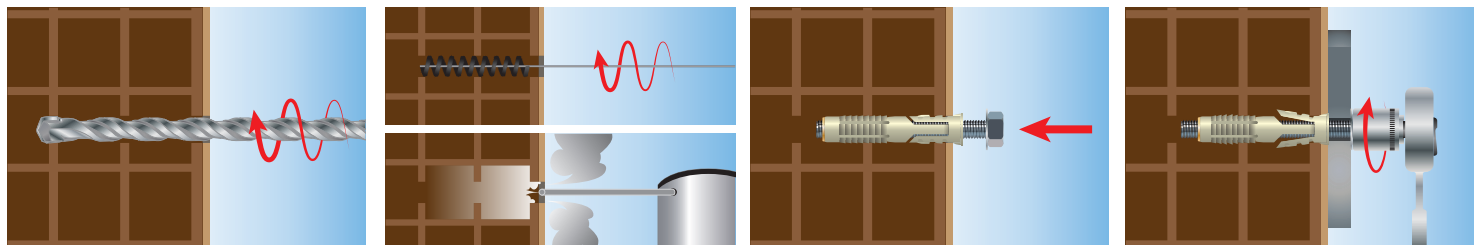

HORMIGÓN AIREADO DE AUTOCLAVE / AERATED AUTOCLAVED CONCRETE

