


ANCLAJE HEMBRA SH INOXIDABLE A2 STAINLESS STEEL AISI 304 DROP-IN ANCHOR



FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA SHEET

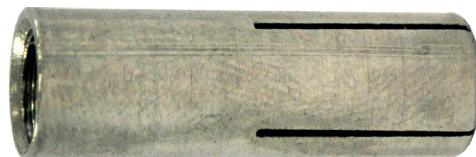

**Material /
Material:**

Acero Inoxidable A2
Stainless Steel AISI 304

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

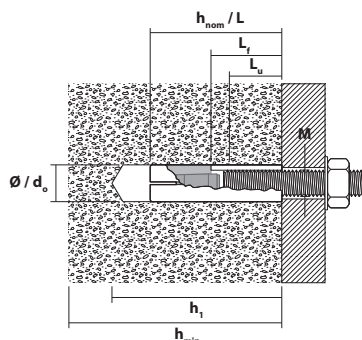


M	=	Diámetro del tornillo / Screw diameter
L	=	Longitud del anclaje / Anchor length
t_{fix}	=	Espesor máximo a fijar / Fixture thickness
d_o	=	Diámetro del agujero / Hole diameter
h₁	=	Profundidad mínima del taladro / Minimum drill depth
h_{min}	=	Espesor mínimo del soporte / Minimum support thickness
h_{nom}	=	Profundidad total de empotramiento / Overall embedment depth
L_t	=	Longitud de la rosca / Thread length
L_u	=	Longitud mín. de la rosca / Min. thread length
t_{max}	=	Par de apriete máx. / Max. torque

CÓDIGO <i>Code / Code</i>	MEDIDA <i>Measure / Mesure</i> MxL/Ø m.m.	t _{max} Nm	h ₁ m.m.	h _{nom} m.m.	h _{min} m.m.	L _t m.m.	L _u m.m.	c _{min} m.m.	s _{min} m.m.	*CMR.	
										Extracción	Cizallado
										tension load / extraction kN	shear load / cisaillement kN
SHA206	M6x25/Ø8	5	27	25	100	11	6	90	50	1,7	2,0
SHA208	M8x30/Ø10	10	33	30	100	13	8	105	60	2,7	3,7
SHA210	M10x40/Ø12	20	43	40	100	19	14	140	80	3,5	5,8
SHA212	M12x50/Ø15	40	54	50	120	23	18	175	100	4,5	8,4
SHA216	M16x65/Ø20	60	70	65	140	28	20	230	130	6,0	14,6

*CMR.: Carga máxima recomendada / CMR.: Maximum recommended load.

Los datos técnicos son el resultado de las pruebas efectuadas en hormigón tipo C20/25, no fisurado, son datos válidos aislados sin la influencia de distancias reducidas desde los bordes o entre ejes.
/The technical data is the result of the tests carried out on concrete type C20/25, not cracked, they are valid isolated data without the influence of reduced distances from the edges or between axes.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

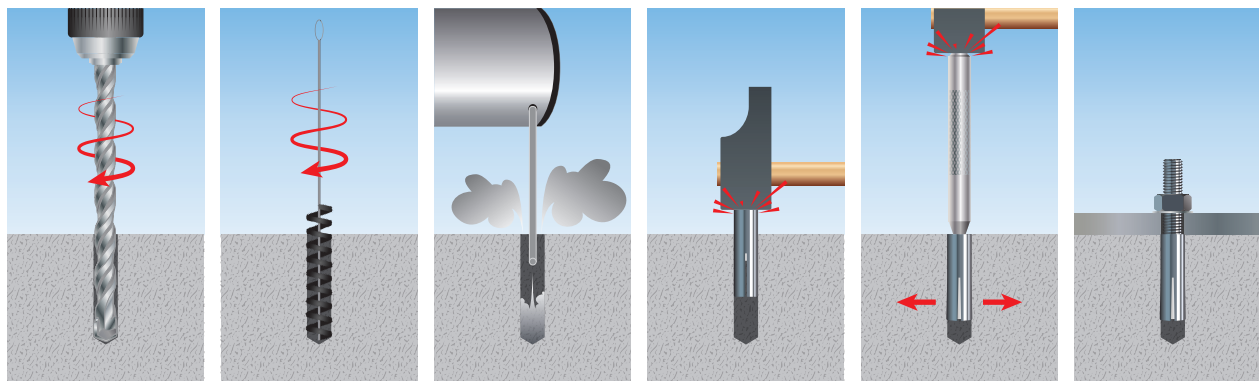

APLICACIONES / APPLICATIONS

Los anclajes SH de acero inoxidable están indicados para la fijación sobre hormigón macizo y piedra de estanterías, mobiliario urbano, maquinaria, barandillas y todo tipo de estructuras de acero y similares. Se recomiendan para fijaciones en ambientes húmedos, industriales y exteriores en general.

The stainless steel SH anchors are indicated for fixing shelves, street furniture, machinery, railings and all types of steel and similar structures to solid concrete and stone. They are recommended for fixing in humid, industrial and outdoor environments in general.