LUSAN fijaciones y anclajes

LUSAN FIJACIONES Y ANCLAJES S.L.
DELEGACIÓN :
Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Solsonés nº 66
08211 Castellar del Vallès (Barcelona) SPAIN
Telf.: +34 93 714 45 61
E-mail: lusan@lusan.es - Web: www.lusan.es

EURO CERT
CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2015

TENSOR ARO-ARO CINCADO
ZINC PLATED TURNBUCKLES WITH TWO EYES

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Material / *Material:*	Acero Fe 430 B (Cuerpo: Hierro Fundido) *Steel Fe 430 B (Body: Cast Iron)*
Recubrimiento / *Coating:*	Cincado *Zinc plated*
Pasivado / *Passivated:*	Azul *Blue*
Micrage / *Microns:*	6 µ *6 µ*
Corrosión / *Corrosion:*	Óxido blanco - 6h C.N.S. Óxido rojo - 72h C.N.S. *White oxide - 6h C.N.S. Red oxide - 72h C.N.S.*

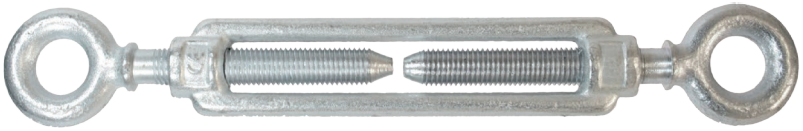

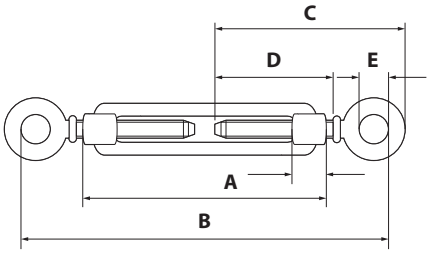

L1 CERRADO

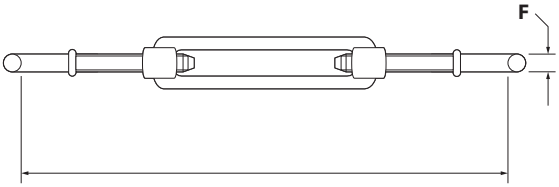

L2 ABIERTO

CÓDIGO *Code / Code*	MEDIDA *Measure / Mesure* M m.m.	* CMA Kg	A m.m.	B m.m.	C m.m.	D m.m.	E m.m.	F m.m.	L1 m.m.	L2 m.m.	PESO *Weight / Poids* Kg.
TAAZ05	**5**	140	9	79	59	40	8	4	110	170	0,04
TAAZ06	**6**	225	10	88	74	50	10	4	140	208	0,06
TAAZ08	**8**	410	12	110	80	52	11	5	150	236	0,15
TAAZ10	**10**	650	15	130	97	60	14	6,5	180	280	0,21
TAAZ12	**12**	930	18	140	106	67	17	8	196	300	0,34
TAAZ14	**14**	1.330	20	170	126	83	18	8,5	233	365	0,50
TAAZ16	**16**	1.770	22,5	190	160	97	23	13	294	440	0,93
TAAZ20	**20**	2.200	30	220	190	116	25	14	352	510	1,42
TAAZ22	**22**	3.300	33	242	200	120	30	16	368	544	2,11
TAAZ24	**24**	3.920	39	255	210	125	34	17	386	563	2,76

CMA.: Carga máxima admisible, PA.: Par de apriete. / CMA.: Maximum allowable load. PA.: Torque / CMA.: Charge maximale admisible. PA.: Couple de serrage / CMA.: Maximal zulässige Belastung, PA.: Anzugsdrehmoment.