

TACO DE FIJACIÓN PARA BRIDAS DE NYLON

NYLON CABLE TIES PRESS-FIT PLUG

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA SHEET




CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS / CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

El taco brida está fabricado en tecnopolímero y cuenta con un cuerpo a presión, para el anclaje en agujeros ciegos, y una cabeza rectangular perforada que permite la aplicación de la brida para cables (anchura máxima 9 mm), manteniéndola separada de la pared.

The press-fit plug is made of engineering plastic. It consists of a body with a press-fit support that anchors to blind holes and a slotted rectangular head that allows application of the cable tie (maximum width 9 mm), keeping it away from the wall.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS

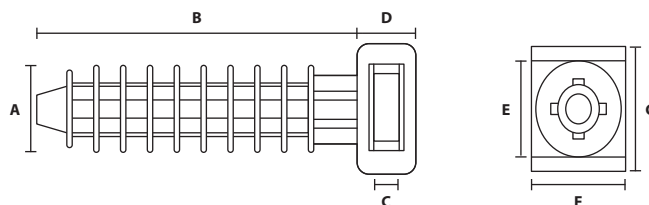

MEDIDA SIZE	TOLERANCIAS TOLERANCES	DATOS DATA m.m.	
DIÁMETRO / DIAMETER - A	±3%	7,6	10,3
LONGITUD CUERPO / BODY LENGTH - B		29,7	35,4
ESPESOR MÁX. BRIDA / MAX. TIE THICKNESS - C		2,5	3
LONGITUD CABEZA / HEAD LENGTH - D		6,3	6,3
ANCHO MÁX. BRIDA / MAX. TIE WIDTH - E		9	9
ALTURA CABEZA / HEAD HEIGHT - F		11,1	11,1
ANCHO CABEZA / HEAD WIDTH - G		14,5	14,5


TACO DE FIJACIÓN PARA BRIDAS DE NYLON NYLON CABLE TIES PRESS-FIT PLUG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS


	MÉTODO METHOD	U.M.	Ø TACO BRIDA / PRESS-FIT PLUG Ø m.m.	
			Ø8	Ø6
	MA TA/01	daN	≥25	≥14
	MA TA/03	-	Ninguna rotura / No breakage	
	-	mm	8	6
	MAF-05	-	HB	

1daN ≈ 1kg


APLICACIÓN / APPLICATION

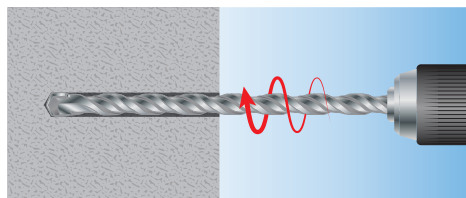

- 1- Taladro Ø 8 mm, profundidad 40 mm (TB8), taladro Ø 6 mm, profundidad 33 mm (TB6).
Drill 8 mm Ø, depth of 40 mm (TB8), drill 6 mm Ø, depth of 33 mm (TB6).

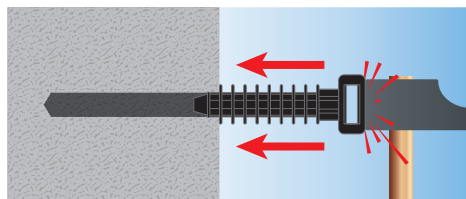

- 2- Introduzca el taco de presión hasta el tope.
Tap in the wall plug.

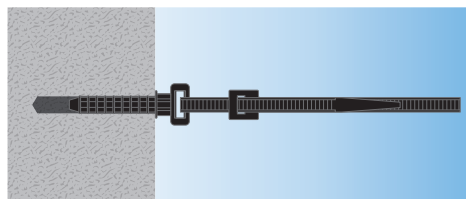

- 3- Pase una brida de 9 mm de anchura como máximo por la ranura y concluya la fijación.
Slot a cable tie or collar of a maximum width of 9 mm into the head and complete the fixing.