

ANILLA ELEVACIÓN GIRATORIA CON ANILLA - GRADO 80

ROTATING EYE BOLT WITH RING - 80 DEGREE
ANNEAU DE LEVAGE EMERILLON À OEIL - DEGRÉ 80
WIRBELBOCK - GRAD 80



INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL SHEET



DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES TÉCNICAS GS-MO 1504 - EN 1677. DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS 2006/42/CE. ANILLO GIRATORIO DE 360° CON INCLINACIÓN DE 180° PIVOTANTE.

IN COMPLIANCE WITH THE TECHNICAL DIRECTIVES GS-MO 1504 - EN 1677. IN COMPLIANCE WITH THE MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC. CAN BE ORIENTED AT 360° WITH SELF ALIGNING TILTING RING AT 180°.

SELON LES NORMES TECHNIQUES GS-MO 1504 - EN 1677. CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE. ORIENTABLE À 360° AVEC ANNEAU BASCULANT À 180° À AUTO-ALIGNEMENT.

NACH GS-MO 1504 - EN 1677. HEBEN VON LASTEN GEMÄSS MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG. 360° DREHBAR - ÖSE 180° SELBSTAUSRICHTEND SCHWENKBAR.


CAJA

CÓDIGO CODE CODE	MÉTRICA METRICS MÉTRIQUE	CMA. °	A	B	C	E	H	SW	D1	PESO WEIGHT POIDS	PRECIO TARIFA PRICE LIST PRIX TARIFS
	(DxL) m.m.	TN.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	Kg.	€/UNIDAD
CEA801218	M12x18	0,50	30	13	46	50	105	30	38	0,500	12 103,34
CEA801620	M16x20	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,530	12 107,40
CEA802030	M20x30	2,00	30	13	46	50	105	30	38	0,530	12 132,00
CEA802430	M24x30	3,15	40	19	70	68	153	48	58	1,630	12 166,76
CEA803035	M30x35	5,30	40	20	65	80	165	65	75	2,230	4 219,56

ROSCAR A MANO. COEFICIENTE DE SEGURIDAD 4 EN TODAS LA DIRECCIONES DE CARGA.
TO BE SCREWED BY HAND. COEFFICIENT 4 IN ALL LOADING DIRECTIONS.

A VISSER A MAIN. COEFFICIENT DE SÉCURITÉ DE 4 DANS TOUTES LES DIRECTIONS DE CHARGE.

VON HAND AUFSCHRAUBEN. 4-FACHE SICHERHEIT IN ALLEN BELASTUNGSRICHTUNGEN.

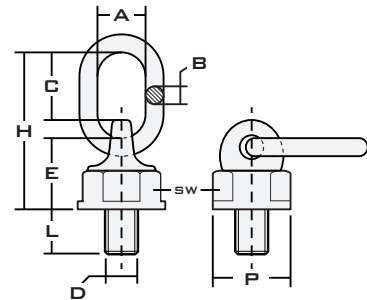

DISPONEMOS, BAJO PEDIDO, DE UNA GRAN GAMA DE PRODUCTOS CON RESISTENCIA GRADO 100
AVAILABLE ON REQUEST A WIDE RANGE OF PRODUCTS WITH RESISTANCE GRADE 100
NOUS AVONS, SUR DEMANDE, UNE LARGE GAMME DE PRODUITS AVEC RÉSIDENCE DEGRÉ 100



GRADO
100