ABRAZADERA DE NYLON "LUXRING"

PIPES NYLON WALL PLUG
TAQUET POUR TUBES EN NYLON
NYLONDÜBEL FÜR ROHRE



CAJA / *BOX / BOÎTE*

SIMPLE / *SIMPLE / SIMPLE* — **NYLON / *NYLON***

CÓDIGO *Code / Code*	Ø TUBO *Pipe Ø / Ø Tube* m.m.	Ø BROCA *Drill Ø / Ø Foret* m.m.	LARGO *Length / Long* m.m.		
LUXRING14	**14**	8	30	100	1.600
LUXRING16	**16**	8	30	100	1.600
LUXRING18	**18**	8	30	100	1.600
LUXRING20	**20**	8	30	100	1.600
LUXRING22	**22**	8	30	100	1.600
LUXRING25	**25**	8	30	100	1.200
LUXRING28	**28**	8	30	100	1.200
LUXRING32	**32**	8	30	50	800

CAJA / *BOX / BOÎTE*

DOBLE / *DOUBLE / DOUBLE* — **NYLON / *NYLON***

CÓDIGO *Code / Code*	Ø TUBO *Pipe Ø / Ø Tube* m.m.	Ø BROCA *Drill Ø / Ø Foret* m.m.	LARGO *Length / Long* m.m.		
LUXRINGD16	**16**	8	30	100	1.200
LUXRINGD18	**18**	8	30	100	1.200
LUXRINGD20	**20**	8	30	100	1.200
LUXRINGD22	**22**	8	30	100	900
LUXRINGD25	**25**	8	30	100	900
LUXRINGD28	**28**	8	30	50	600

CAJA / *BOX / BOÎTE*

CUÁDRUPLE / *QUADRUPLE* — **NYLON / *NYLON***

CÓDIGO *Code / Code*	Ø TUBO *Pipe Ø / Ø Tube* m.m.	Ø BROCA *Drill Ø / Ø Foret* m.m.	LARGO *Length / Long* m.m.		
LUXRINGQ20	**20**	8	30	50	600
LUXRINGQ25	**25**	8	30	50	450

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Para la fijación de tubos y conductos
- Todos los materiales
- No daña el tubo
- Zona de ataque reforzada
- Promedio indicativo de la carga de rotura: 40kg en extracción
- 100% Nylon / Poliamida 6 / Estabilizado UV / Ignífugo

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- *For fixing pipes and ducts*
- *All the materials*
- *Does not damage the tube*
- *Reinforced attack area*
- *Average indicative breaking load: 40kg in extraction*
- *100% Nylon / Polyamide 6 / UV Stabilized / Flame Retardant*

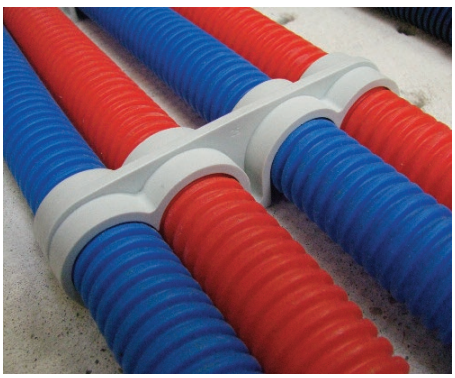

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*