

## ANCLAJE ANILLA SN INOXIDABLE A-4 HOMOLOGADO - CE OPCIÓN 7

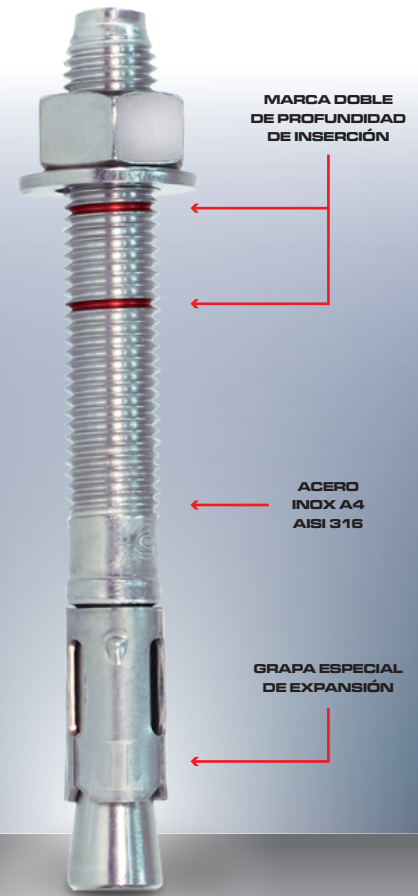
STAINLESS STEEL AISI 316 WEDGE ANCHOR - CE OPT.7  
 GOUJON D'ANCRAGE EN ACIER INOX. A-4 - CE OP.7  
 ANKER MIT FEINBLECH - EDELSTAHL A-4 - CE OPT.7



**CE OP. 7**



### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y HOMOLOGACIONES

- Los anclajes SNHA4 han conseguido la Aprobación Técnica Europea (ETA) según ETAG001 - Parte 1 y 2, Opción 7, para uso en hormigón no fisurado para aplicaciones estructurales.
- Anclaje de acero inoxidable A4 (AISI 316).
- Dos profundidades de instalaciones: instalación con profundidad estándar para cargas pesadas y con profundidad reducida para hormigón de bajo espesor (sólo para diámetros 8, 10, 12).
- Homologado para fijaciones estructurales en hormigón de clase de resistencia desde C20/25 hasta C50/60, según el "Documento de Idoneidad Técnica Europeo".
- Seguridad en el empleo gracias a la aplicación del par de apriete.
- Tiempo de espera nulo para la aplicación de la carga.
- Utilizable también en hormigón de clase inferior a C20/25 y piedra natural maciza (ambas las excepciones no están incluidas en el ETA y, por lo tanto, necesitan de ensayos específicos).



### CAJA

### INOX. A-4

CÓDIGO CODE CODE	MEDIDA SIZE MESURE	BROCA DRILL FORET	PA.	LLAVE KEY CLÉ	ESPESOR A FIJAR THICKNESS TO FIX ÉPAISSEUR	*CMA.* EXTRACCIÓN TENSION LOAD	CIZALLADO SHEAR LOAD CISAILLEMENT	PROF. TALADRO HOLE DEPTH PROF. TROU			PRECIO TARIFA PRICE LIST PRIX TARIFS
	(MxLt) m.m.	m.m.	(Nm.)	SW	(tfix - tfix,red) m.m.	(kN)	(kN)	m.m.			€/100 u.
SNA4H06060	6x60	6	7	10	2-NA	4,30	2,80	55	100	1.000	176,38
SNA4H06080	6x80	6	7	10	22-NA	4,30	2,80	55	100	1.000	192,41
SNA4H08075	8x75	8	20	13	5-18	5,70	5,10	65	100	500	233,38
SNA4H08090	8x90	8	20	13	20-33	5,70	5,10	65	100	500	277,94
SNA4H10070	10x70	10	35	17	NA-3	6,30	8,10	75	50	250	347,04
SNA4H10090	10x90	10	35	17	10-23	6,30	8,10	75	50	250	413,75
SNA4H10120	10x120	10	35	17	40-53	6,30	8,10	75	50	250	524,57
SNA4H12090	12x90	12	60	19	NA-13	9,90	11,80	85	50	250	596,69
SNA4H12110	12x110	12	60	19	18-33	9,90	11,80	85	25	125	626,75
SNA4H12140	12x140	12	60	19	48-63	9,90	11,80	85	25	125	859,88
SNA4H16145	16x145	16	120	24	23-NA	13,80	22,10	110	20	100	1.622,57
SNA4H16170	16x170	16	120	24	48-NA	13,80	22,10	110	15	75	2.341,75
SNA4H20170	20x170	20	240	30	23-NA	19,80	34,50	135	10	50	4.027,00
SNA4H20220	20x220	20	240	30	73-NA	19,80	34,50	135	5	25	4.111,50

### APLICACIÓN

