

TORNILLO DIN 84 / ISO 1207 CINCADO


ZINC PLATED CYLINDRICAL DOME HEAD SCREW WITH SLOT RECESS

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA SHEET

Material / Material:
Recubrimiento / Coating:
Clase / Class:

Acero / Steel
Cincado plata Cr3 5µm / Cr3 5µm Zinc plated
4.8

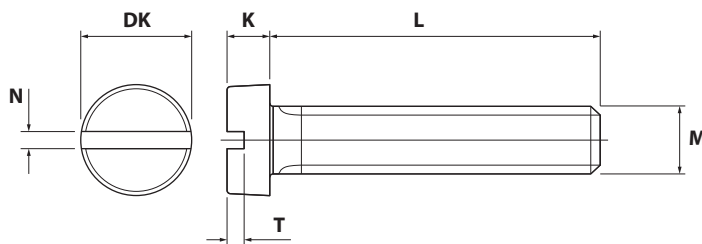

MEDIDAS DISPONIBLES / AVAILABLE MEASURES : *

MEDIDAS FUERA DE GAMA / OUT OF RANGE MEASURES : -

MxL (m.m.)	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	*	-	*	*	-	-	-
8	-	-	*	-	*	*	*	-	-
10	-	-	*	-	*	*	*	*	-
12	-	-	*	-	*	*	*	*	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	*	-	*	*	*	*	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	*	-	*	*	*	*	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	*	-	*	*	*	*	-
30	-	-	*	-	*	*	*	*	-
35	-	-	*	-	*	*	*	*	-
40	-	-	*	-	*	*	*	*	-
45	-	-	*	-	*	*	*	*	-
50	-	-	*	-	*	*	*	*	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	*	*	*	*	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paso / Pitch	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5
T min.	0,6	0,7	0,85	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4
N	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
K	1,3	1,6	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0
DK	3,8	4,5	5,5	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0