


REMACHE TUBULAR ESTANCO ALUMINIO/ACERO
ALUMINUM/STEEL SEALED HEAD BLIND RIVET

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET



Cuerpo / Body Material / Material: Recubrimiento / Coating:	Aluminio AL MG EN AW 5019 / Aluminum AL MG EN AW 5019 Pulido / Polish
Mandril / Mandrel Material / Material: Recubrimiento / Coating:	Acero DIN EN 10016-2 / Steel DIN EN 10016-2 Pulido / Polish

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

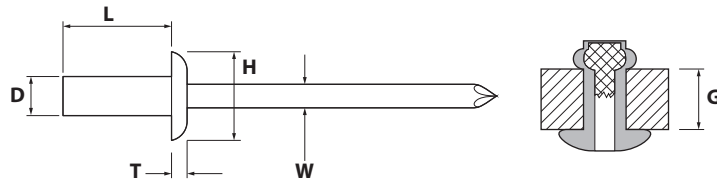

RAE

Ø	H	T	W nom.	CIZALLA TÍPICA Typical shear Cisaillement typique	TRACCIÓN TÍPICA Typical tensile Traction typique	Ø AGUJERO Hole Ø Ø Foret
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	N	N	m.m.
3,2	6,4	1,00	1,65	1.100	1.450	3,30
4,0	7,9	1,40	2,20	1.600	2.200	4,10
4,8	9,3	1,70	2,65	2.200	3.100	4,90

Ø	L	G
m.m.	m.m.	m.m.
3,2	-0,1/+0,5	
	6,5	0,5-2,0
	7,5	0,5-3,2
	8,0	2,0-3,5
	9,5	3,5-5,0
	11,0	5,0-6,5
4,0	12,5	6,5-8,0
	8,5	0,5-3,5
	9,5	3,5-5,0
	11,0	5,0-6,5
	12,5	6,5-8,0
	14,5	8,0-10,0

Ø	L	G
m.m.	m.m.	m.m.
4,8	-0,1/+0,5	
	8,5	0,5-3,5
	9,5	3,5-5,0
	11,0	5,0-6,5
	13,0	6,5-8,0
	14,5	8,0-9,5
	16,0	9,5-11,0
	18,0	11,0-13,0
	21,0	13,0-16,0
	25,0	16,0-20,0